




PLACAS DE PARED VERTICALES

SBE-2517-XP-WT

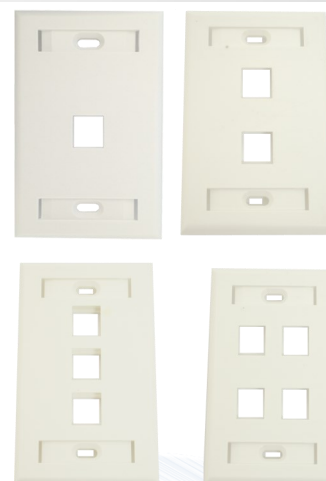

DESCRIPCIÓN

Placas de pared de 1, 2, 3 y 4 puertos verticales, aceptan todos los Jacks de SBE TECH con diseño tipo Keystone, incluyen dos espacios para etiqueta y colocación de tornillos de montaje.

ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS	
Color:	Blanco	Placas de pared anguladas color blanco:	
Dimensiones:	70mm ancho X 113.5mm de alto X 6mm de grosor	SBE-2517-1PA-WT 1 puerto	
Puertos:	1, 2, 3 o 4 puertos	SBE-2517-2PA-WT 2 puertos	
Empaque:	Por unidad (pieza)	Inserto ciego para placa de pared:	
Montaje:	Mediante tornillos (incluidos)	SBE-BLANK-WT Blanco	
		Roseta de pared vacía color blanco:	
		SBE-ROSETA1P 1 puerto	
		SBE-ROSETA2P 2 puertos	
		Jack keystone categoría 5e:	
		SBE-2302-BL Azul	
		SBE-2302-WT Blanco	
		SBE-2302-RD Rojo	
		Jack keystone categoría 6:	
		SBE-JACKC6-BL Azul	
		SBE-JACKC6-WT Blanco	
		SBE-JACKC6-RD Rojo	
		Jack keystone categoría 6A:	
		SBE-JACKC6A-BL Azul	
		SBE-JACKC6A-WT Blanco	
		Jack keystone categoría 6A autoponchable:	
		SBE-JACKC6AS-WT Blanco	
		Plug RJ45 categoría 5e:	
		SBE-2401-8P8C	
		Plug RJ45 categoría 5e FTP:	
		SBE-2401-8P8C-FTP	
		Herramienta de conexión sistema IDC:	
		SBE-KHIMP	
		Herramienta para crimpar:	
		SBE-PCCTRLVT46	
		Pelador de cable:	
		SBE-PELUTP	
		Navaja de repuesto conexión sistema IDC:	
		SBE-N110	
		Panel de parcheo categoría 5e montaje en pared:	
		SBE-2202-12P 12 Puertos	
		Panel modular vacío:	
		SBE-PMOD6A-24 24 Puertos	
		SBE-PMOD16 16 Puertos	
INFORMACIÓN TÉCNICA			
Cumplen con:	CE y ETL		
	ANSI/TIA/EIA-568-C.2		
	UL 94V-0 retardante a la flama		
Es posible montarlas en cajas acorde al estándar NEMA 9			
CARACTERÍSTICAS			
Material de fabricación:	ABS		
Estilo:	Plano		
Orientación de montaje:	Vertical / Horizontal		
Tipo de módulo:	Keystone		
APLICACIONES			
Placa de montaje frontal para Jack's SBE TECH de cualquier categoría			