

DERECHOS DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Toda la información, incluyendo, textos, imágenes, gráficos, entre otros, son propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, "EZVIZ"). Este manual del usuario (en lo sucesivo, "el Manual") no se puede reproducir, cambiar, traducir o distribuir, parcial o totalmente, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. Salvo que se disponga lo contrario, EZVIZ no garantiza, ni realiza declaraciones de ningún tipo, de forma expresa o implícita, en relación con el Manual.

### **Acerca de este Manual**

El manual incluye instrucciones para el uso y el manejo del producto. Las fotografías, cuadros, imágenes y cualquier otra información provista a continuación tienen fines descriptivos y explicativos únicamente. La información incluida en el Manual está sujeta a cambios sin previo aviso, por motivos de actualización de firmware u otros motivos. Encuentre la última versión en el sitio web [EZVIZ™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

### **Registro de Revisiones**

Nueva versión – Enero, 2023

### **Reconocimiento de las marcas registradas**

EZVIZ™, ™ y otras marcas registradas y logos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas y logos mencionados a continuación pertenecen a sus respectivos dueños.

### **Aviso legal**

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE PROPORCIONA "TAL CUAL", CON TODOS LOS DEFECTOS Y ERRORES, Y EZVIZ NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LA COMERCIABILIDAD, LA CALIDAD SATISFACTORIA, LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y LA NO INFRACCIÓN DE TERCEROS. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE ESTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, SECUNDARIOS O INDIRECTOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS DEL NEGOCIO, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, RELACIONADA CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, AUNQUE SE HUBIERA NOTIFICADO A EZVIZ DE LA POSIBILIDAD DE DICHAOS DAÑOS.

HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ POR TODOS LOS DAÑOS EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE LA INTERRUPCIÓN DEL PRODUCTO O LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO CAUSADA POR: A) INSTALACIÓN O USO INCORRECTO DISTINTO AL SOLICITADO; B) PROTECCIÓN DE INTERESES NACIONALES O PÚBLICOS; C) FUERZA MAYOR; D) EL USO, INCLUYENDO POR USTED MISMO Y SIN LIMITACIÓN A UN TERCERO, DE LOS PRODUCTOS, SOFTWARE, APLICACIONES, ENTRE OTROS, DE ALGÚN TERCERO.

EN RELACIÓN AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO CORRERÁ COMPLETAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, ATENTADOS CONTRA LA PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE DERIVEN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO. LAS LEYES DE VIGILANCIA Y LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS VARIAN POR JURISDICCIÓN. REVISE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO PARA GARANTIZAR QUE EL USO CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EZVIZ NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO DEL PRODUCTO CON FINES ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE LO ANTERIOR Y LA LEY APLICABLE, ÉSTA ÚLTIMA PREVALECE.

# Contenido

<b>Vista general</b> .....	<b>1</b>
1. Contenido del paquete .....	1
2. Lo básico .....	2
<b>Obtenga la aplicación EZVIZ</b> .....	<b>3</b>
<b>Para el primer uso</b> .....	<b>3</b>
1. Carga de la batería de .....	3
2. Configuración de encendido.....	4
<b>Instalación</b> .....	<b>4</b>
Montaje en pared/puerta .....	4
Colocación de escritorio .....	7
<b>Agregue la Pantalla a EZVIZ</b> .....	<b>8</b>
<b>Operaciones en la aplicación EZVIZ</b> .....	<b>9</b>
1. Vista en vivo.....	9
2. Configuración.....	10
<b>Especificaciones</b> .....	<b>11</b>
<b>Preguntas Frecuentes</b> .....	<b>11</b>
<b>Iniciativas sobre el uso de productos de video</b> .....	<b>12</b>

# Vista general

## 1. Contenido del paquete



Dispositivo (x1)




cable de alimentación (x1)



Soporte De Montaje En Pared (x1)




Soporte de escritorio (x1)



Adhesivo 3M (x1)



Kit de tornillos (x1)



Plantilla de perforación (x1)




Información reglamentaria(x1)



guía de inicio rápido(x1)

 La apariencia de todos los componentes dependerá del modelo que haya comprado.

## 2. Lo básico

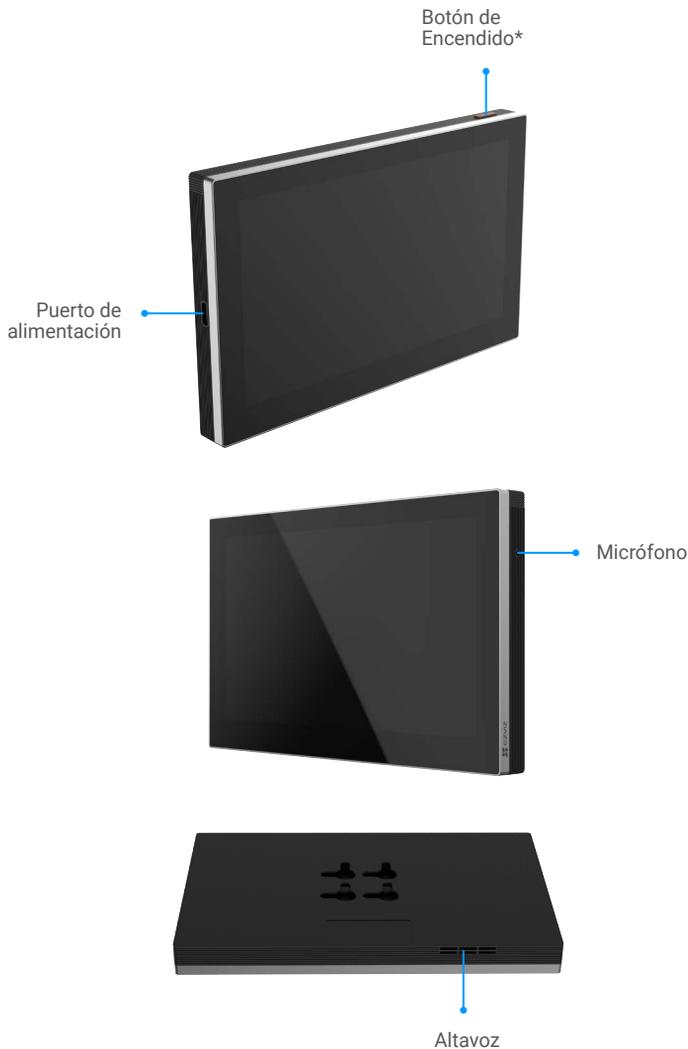

### \* Botón de Encendido

<b>Estado de vigilia</b>	
Presione una vez	Encender / Apagar retroiluminación
Presione y mantenga presionado durante 3 segundos	Apagar / Encender la pantalla tocando
<b>Estado de reposo</b>	
Presione una vez	Despertar y encender la pantalla
<b>Estado Apagado</b>	
Presione y mantenga presionado durante 3 segundos	Inicio
<b>Estado encendido</b>	
Presione y mantenga presionado durante 12 segundos	Reinicio forzado

# Obtenga la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a la red Wi-Fi (sugerido).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ buscando "EZVIZ" en la App Store o Google Play™.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario EZVIZ.



**i** Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que sea la última versión. Para saber si hay una actualización disponible, vaya al App Store y busque "EZVIZ".


## Para el primer uso

Para el primer uso, por favor siga los siguientes pasos:

### 1. Carga de la batería de


Conecte el dispositivo a un enchufe con el adaptador de corriente (se compra por separado) para cargar (5V 2A), puede ver la alimentación de la batería en la interfaz de la pantalla.

**i** O dispositivo está equipado con una batería de litio recargable de 4600mAh. Para un desempeño ótimo, use o adaptador original para cargar a batería.

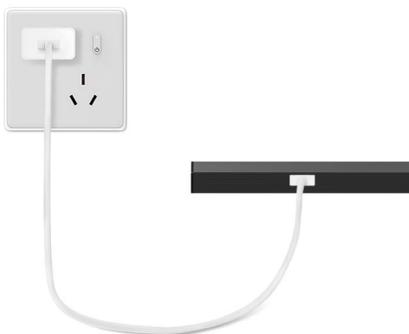

## 2. Configuración de encendido

Asegúrese de que la pantalla tenga suficiente batería antes de encenderla, y luego termine la configuración de la red Wi-Fi y el acceso de dispositivos, como la cerradura de la puerta, timbre, cámara, etc.

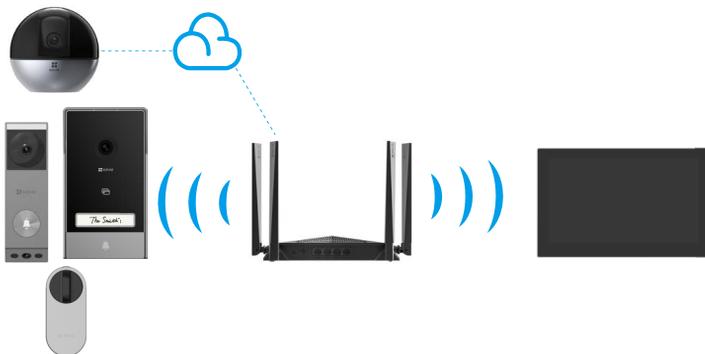

**i** Los dispositivos bajo la misma cuenta pueden conectarse a la pantalla independientemente de si están en la misma red local o no.


## Instalación

### Montaje en pared/puerta

#### 1. Instalar el soporte de pared

Si fija la estructura con un kit de tornillos

- Seleccione una posición adecuada;
- Fije el modelo de perforación en una superficie limpia y plana
- (Solo para pared de cemento) Perfore los agujeros según la plantilla y coloque los anclajes
- Utilice tornillos para fijar el soporte de montaje en la superficie de instalación

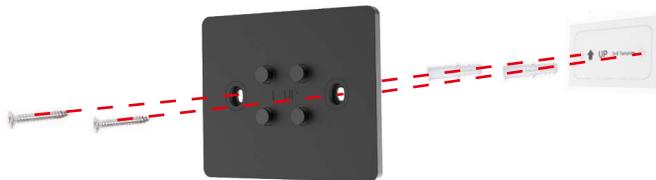

Si fija la estructura con una pegatina 3M

**i** Por favor, asegúrese de que se cumplen las siguientes condiciones de instalación:

La pared o puerta donde se va a montar debe estar limpia y seca sin suciedad como manchas de aceite o polvo.

Si hay suciedad en la pared o la puerta, limpiar con alcohol y pegar la etiqueta 3M después de evaporar completamente el alcohol.


La pared o puerta donde se va a montar debe estar plana para un contacto completo entre la etiqueta 3M y la superficie de instalación, de modo que se asegure un excelente efecto de pegado.

Antes de pegar el soporte de pared en la pared o la puerta, es necesario aplicar una fuerza de aproximadamente 10 kg al soporte de pared durante 30 segundos para asegurar que el adhesivo de doble cara se adhiera firmemente.

Se recomienda su uso en superficies de hierro en lugar de en paredes pintadas.

Espere 24 horas después de pegar la etiqueta 3M y luego ensamble la pantalla en el soporte de pared para usarla.

1. Coloque el adhesivo 3M en la parte posterior del soporte de montaje en pared.
2. Coloque el soporte de montaje en pared ensamblado sobre la superficie de instalación.

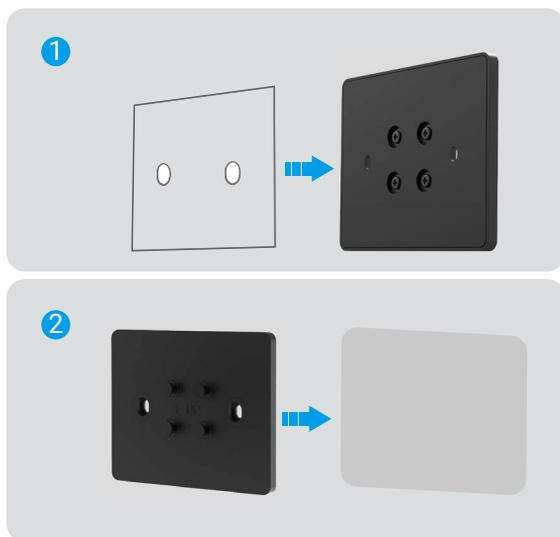


3. Alinee las ranuras de suspensión en la parte posterior del dispositivo con los pasadores de posicionamiento en el soporte de montaje en pared e insértelo.

4. Deslice el dispositivo hacia abajo para garantizar un ensamblaje sólido.



5. Puede cambiar entre modo horizontal o vertical según sea necesario.

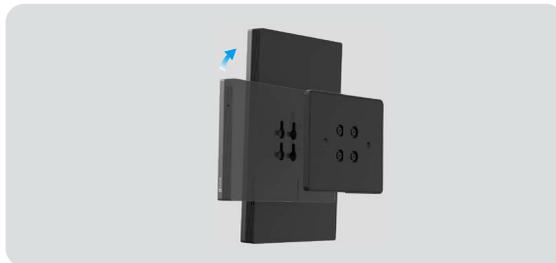

**i** Para una mejor experiencia, se recomienda utilizar el modo vertical al conectar con el pestillo de vídeo.

## Colocación de escritorio

1. Ensamble el soporte de escritorio de acuerdo con la siguiente figura.



2. Alinee las ranuras colgantes en la parte posterior del dispositivo con las clavijas de posicionamiento en el soporte de montaje de pared e insértelo.

3. Deslice el dispositivo hacia abajo para garantizar un ensamblaje sólido.



4. Puede cambiar entre modo horizontal o vertical según sea necesario.



1 Para una mejor experiencia, se recomienda utilizar el modo vertical al conectar con el pestillo de vídeo.

# Agregue la Pantalla a EZVIZ

- Inicie sesión en su cuenta usando la aplicación EZVIZ.
  - Complete la conexión a la red según la guía de interfaz.
  - En la pantalla de inicio de la aplicación, toque “+” en la esquina superior derecha para ir a la interfaz de escaneo de código QR.
  - Escanee el código QR en la portada de la guía de inicio rápido, en la etiqueta del cuerpo de la pantalla o en la pantalla del dispositivo.
- i** • Guarde la información del código QR de manera segura. Se recomienda tomar una foto para futuras consultas.
- Puede ver el código QR en la interfaz de instrucciones de inicio, u operar en la Pantalla para entrar en **Información del dispositivo**.



- Siga al asistente para agregar la Pantalla a la aplicación EZVIZ.


# Operaciones en la aplicación EZVIZ

**i** La interfaz de la aplicación puede ser diferente según la actualización de la versión, y prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

## 1. Vista en vivo

Al iniciar la aplicación EZVIZ, la imagen del dispositivo aparece como se muestra a continuación.

Puedes ver los dispositivos enlazados en el canal, ver una transmisión en vivo, tomar capturas, grabar videos o elegir la definición de video que necesite.

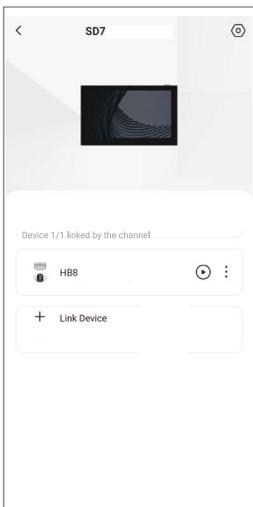

Ícono	Descripción
	Configuración. Vea o cambie la configuración de la Pantalla.
	Reproducir. Pulse para reproducir la vista en vivo del dispositivo correspondiente en la Pantalla.
	Editar. Pulse para ver la información detallada de los dispositivos enlazados.

## 2. Configuración

Parámetro	Descripción
Notificación	Puede administrar las notificaciones de la aplicación EZVIZ.
Configuraciones de audio	Puede configurar los parámetros de audio relevantes para su dispositivo.
Configuraciones de pantalla	Puede configurar el brillo de la pantalla y el tiempo de bloqueo automático aquí.
Batería	Puede ver aquí la capacidad restante de la batería.
Configuraciones de red	Puede ver el estado de la conexión.
Información del dispositivo	Aquí puede ver la información de la Pantalla, lo que incluye el espacio, el tipo, el número de serie, la versión del dispositivo y la guía del usuario.
Más	Puede transferir el dispositivo o autorizar en su pantalla.
Reiniciar dispositivo	Toque para reiniciar el dispositivo.
Eliminar dispositivo	Pulse para eliminar la Pantalla de la aplicación EZVIZ.

## Especificaciones

Entrada nominal	5V $\overline{=}$ 2A
Temperatura de trabajo	0°C ~ 40°C
Humedad de trabajo	0~95%
Parámetro de pantalla	7 pulgadas

## Preguntas Frecuentes

<b>P:</b>	<b>¿Admite la Pantalla un trabajo continuo durante mucho tiempo?</b>
R:	La pantalla se apagará automáticamente después de un cierto tiempo de inactividad.
<b>P:</b>	<b>¿Admite la Pantalla una red de acceso Wi-Fi?</b>
R:	Sólo es compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz.
<b>P:</b>	<b>¿Se puede utilizar la Pantalla como una pantalla normal?</b>
R:	La pantalla sólo puede ser utilizada como pantalla inteligente.

 Para obtener información adicional sobre la Pantalla, por favor, consulte [www.ezviz.com/la](http://www.ezviz.com/la).

# Iniciativas sobre el uso de productos de video

Estimados Usuarios Valiosos de EZVIZ,

La tecnología afecta cada aspecto de nuestra vida. Como empresa tecnológica vanguardista, somos cada vez más conscientes del papel que la tecnología desempeña en mejorar la eficiencia y la calidad de nuestra vida. Al mismo tiempo, también somos conscientes del daño potencial de su uso inadecuado. Por ejemplo, los productos de video pueden grabar imágenes reales, completas y claras, por lo tanto, tienen un gran valor para representar hechos. Sin embargo, la distribución, uso y/o procesamiento inadecuados de los registros de video pueden infringir la privacidad, los derechos legítimos e intereses de otros.

Comprometidos en innovar tecnología para el bien, nosotros en EZVIZ aquí solemnemente abogamos para que todos los usuarios usen los productos de video correctamente y responsablemente, así como para crear colectivamente un entorno positivo donde todas las prácticas y usos relacionados cumplen con las leyes y regulaciones aplicables, respeten los intereses y derechos individuales, y promuevan la moralidad social.

A continuación se presentan las iniciativas de EZVIZ a las que agradeceríamos su atención:

1. Cada individuo posee una expectativa razonable de privacidad y el uso de productos de video no debería estar en conflicto con dicha expectativa razonable. Por lo tanto, se debe mostrar una advertencia que aclare el alcance de la monitorización de manera razonable y efectiva al instalar productos de video en áreas públicas. Para áreas no públicas, los derechos e intereses de las personas involucradas deben evaluarse cuidadosamente, incluyendo, entre otros, la instalación de productos de video solo después de obtener el consentimiento de las partes interesadas y no instalar productos de video altamente invisibles sin el conocimiento del otro.

2. Los productos de video registran objetivamente imágenes de actividades reales dentro de un tiempo y un espacio específicos. Los usuarios deben identificar razonablemente a las personas y derechos involucrados en este ámbito de antemano, para evitar cualquier infracción de los derechos de imagen, privacidad u otros derechos legales de otras personas, mientras se protegen a sí mismos a través de los productos de video. Es importante destacar que si decides habilitar la función de grabación de audio de tu cámara, capturará sonidos, incluyendo conversaciones, dentro del rango de monitoreo. Recomendamos encarecidamente una evaluación exhaustiva de las posibles fuentes de sonido en el rango de monitoreo, para comprender completamente la necesidad y la razonabilidad antes de activar la función de grabación de audio.

3. Los productos de video en uso generarán consistentemente datos de audio o video de escenas reales, posiblemente incluyendo información biométrica como imágenes faciales, según la selección del usuario de las características del producto. Esos datos pueden ser utilizados o procesados. Los productos de video son solo herramientas tecnológicas que no pueden ni humanamente practicar estándares legales y morales para guiar el uso legal y adecuado de los datos. Son los métodos y propósitos de las personas que controlan y usan los datos generados los que marcan la diferencia. Por lo tanto, los controladores de datos no solo deben cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones aplicables, sino que también deben respetar completamente las reglas no obligatorias, incluyendo convenciones internacionales, estándares morales, normas culturales, orden público y costumbres locales. Además, siempre debemos priorizar la protección de la privacidad y los derechos de imagen, y otros intereses razonables.

4. Los datos de video generados continuamente por productos de video llevan los derechos, valores y otras demandas de varios interesados. Por lo tanto, es extremadamente crucial asegurar la seguridad de los datos y proteger los productos de intrusiones maliciosas. Todos los usuarios y controladores de datos deberán adoptar todas las medidas razonables y necesarias para maximizar la seguridad del producto y los datos, evitando la filtración de datos, la divulgación o el uso inadecuado, incluyendo, entre otros, el establecimiento de control de acceso, la selección de un entorno de red adecuado donde los productos de video estén conectados, el establecimiento y la optimización constante de la seguridad de la red.

5. Los productos de video han realizado grandes contribuciones para mejorar la seguridad de nuestra sociedad, y creemos que seguirán desempeñando un papel positivo en varios aspectos de nuestra vida diaria. Cualquier intento de abusar de estos productos para violar los derechos humanos o participar en actividades ilegales contradice la esencia misma del valor en la innovación tecnológica y el desarrollo de productos. Alentamos a cada usuario a establecer sus propios métodos y reglas para evaluar y monitorear el uso de los productos de video, para garantizar que estos productos siempre se utilicen correctamente, con pensamiento y buena voluntad.